


## Pomiar i montaż moskitiery drzwiowej Vegas

### 1. Elementy moskitiery

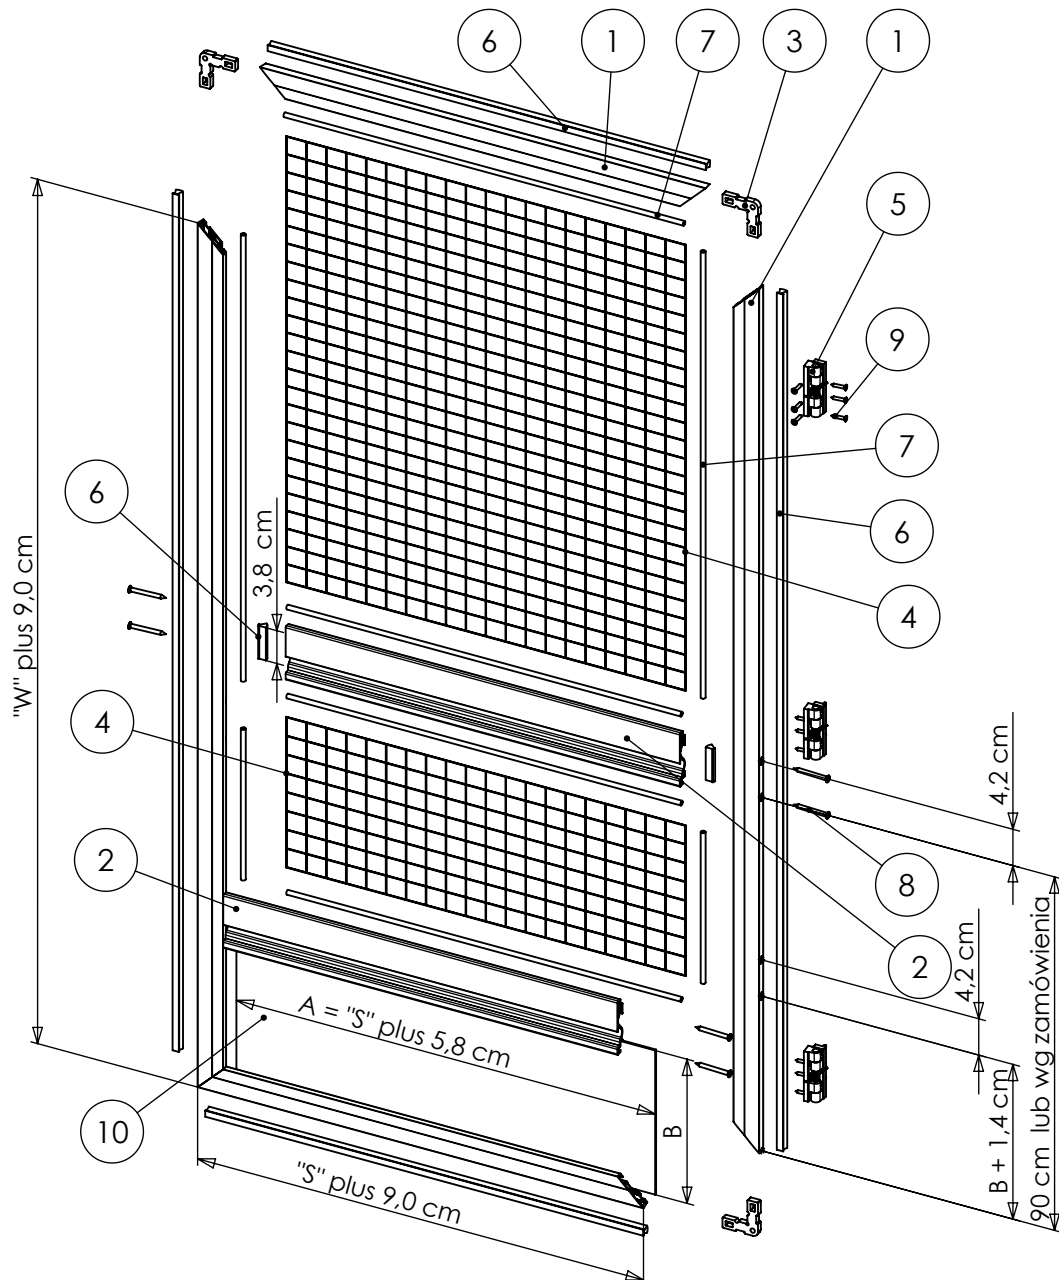


S - szerokość otworu (światła) ościeżnicy drzwiowej  
W - wysokość otworu (światła) ościeżnicy drzwiowej

Nr	Nazwa elementu	Indeks	Ilość
1	Listwa ramki moskitiery drzwiowej Vegas	MDP	4 profile (2+2)
2	Rozpora moskitiery drzwiowej Vegas - prosta lub frezowana	MDR	1
3	Narożnik moskitiery drzwiowej Vegas	MDN	4
4	Siatka moskitiery		wg instrukcji
5	Zawias moskitiery drzwiowej Vegas	ZMD	3
6	Uszczelka szczotkowa	BG12	wg instrukcji
7	Uszczelka okrągła $\varnothing 5$		wg instrukcji
8	Wkręt 4x40 z łbem stożkowym, hartow.	UC-4040	4
9	Wkręt 3x16 z łbem stożkowym, hartow.	WKR-3x16	18
10	Przesłona (płyta) o wymiarach A x B, max. grubość 2,5 mm. Rozpora z poz. 2		wykonanie opcjonalne

## Pomiar i montaż moskitiery drzwiowej Vegas

### 2. Długości cięcia profili

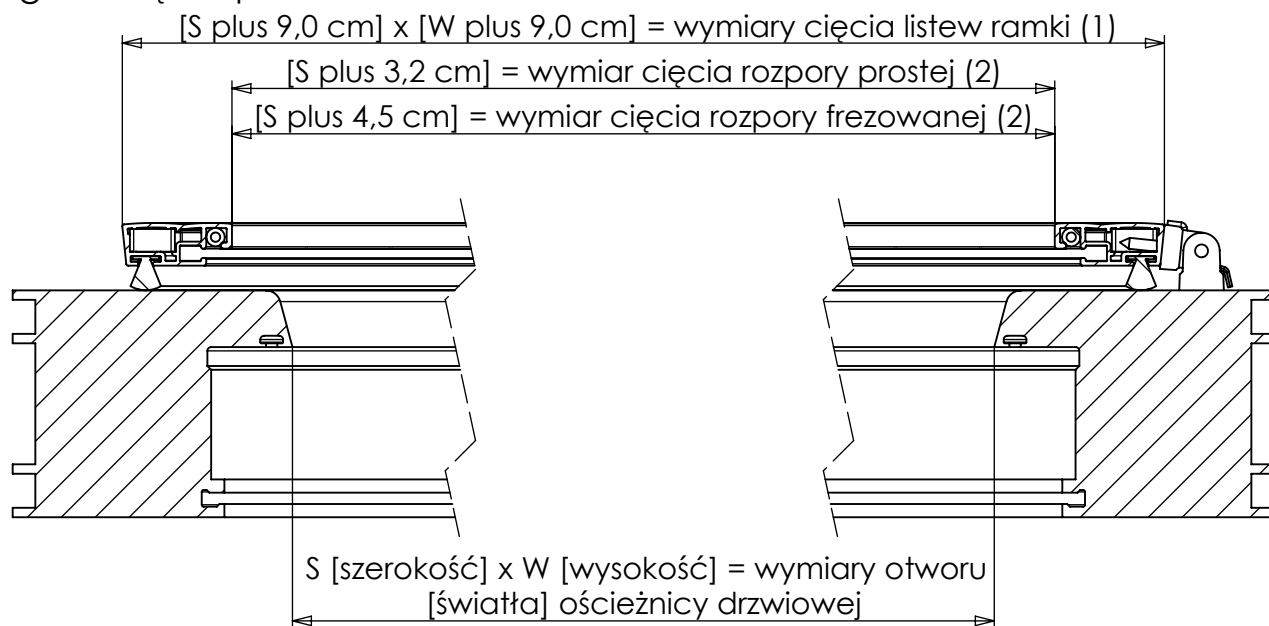

### 3. Wykonanie moskitiery drzwiowej


- 3.1. Uciąć odpowiednio pod skosem 45° po 2 sztuki listew ramki (1) oraz uciąć rozporę (2) wg wymiarów z punktu 2. W wersji rozpory frezowanej wykonać odcięcia wg wymiarów z punktu 5. Zachować dokładności cięcia  $\pm 0,1$  cm i  $\pm 1^\circ$ .
- 3.2. W pionowych listwach ramki (1) wywiercić w jednakowej odległości od dołu po dwa otwory  $\varnothing 3,6$  (do zamocowania rozpory), następnie nawiercić je pogłębiaczem stożkowym  $\varnothing 8/90^\circ$ . Jeżeli przewidziana jest płyta przestonowa (10), wywiercić takie same otwory do zamocowania rozpory (2) mocującej tę przestonę. Wiercenie wykonać wg wymiarów podanych w punkcie 5 przy pomocy przyrządu wiertarskiego Hosten albo na odpowiedniej obrabiarce.
- 3.3. W pionowych listwach ramki (1) przewidzianych do zamocowania zawiasów wywiercić odpowiednio trzy grupy otworów  $\varnothing 2$  przy użyciu szablonu Hosten lub wg zawiasów.
- 3.4. Wsunąć uszczelki szczotkowe (6) w kanały listew ramki (1). Złożyć listwy ramki z narożnikami (3) i zacisnąć kolejno cztery naroża ramki za pomocą przyrządu montażowego Hosten lub innego przyrządu wg wymiarów z punktu 5.
- 3.5. Zamontować rozporę (2) czterema wkrętami 4x40 (8). Zamontować płytę przestonową (10) i rozporę dolną (2) - jeżeli występują.
- 3.6. Zacisnąć dwa (docięte wstępnie z nadmiarem) arkusze siatki moskitiery (4) uszczelkami okrągłymi  $\varnothing 5$  (7) przy pomocy radetka (przyrządu do wciskania uszczelek). Odciąć nadmiar siatki moskitiery na obrzeżach przy uszczelkach.
- 3.7. W kanały listew ramki (1) przy rozporze (rozporach) (2) wsunąć odcinki uszczelki szczotkowej (6).

### 4. Montaż moskitiery do ościeżnicy

- 4.1. Zamocować wkrętami (9) elementy zawiasów (5) do listwy ramki moskitiery.
- 4.2. Wyznaczyć miejsca zamocowania drugich (stałych) elementów zawiasów. Przykręcić je do ościeżnicy wkrętami (9).
- 4.3. Złożyć zawiasy i sprężyny samozamykające. Połączyć zawiasy sworzniami.
- 4.4. Zamontować dodatkowe uchwyty, haczyki, zamknięcia magnetyczne - jeżeli występują.
- 4.5. Sprawdzić działanie moskitiery.

Pomiar i montaż moskitiery drzwiowej Vegas

5. Wymiary obróbki i montażu

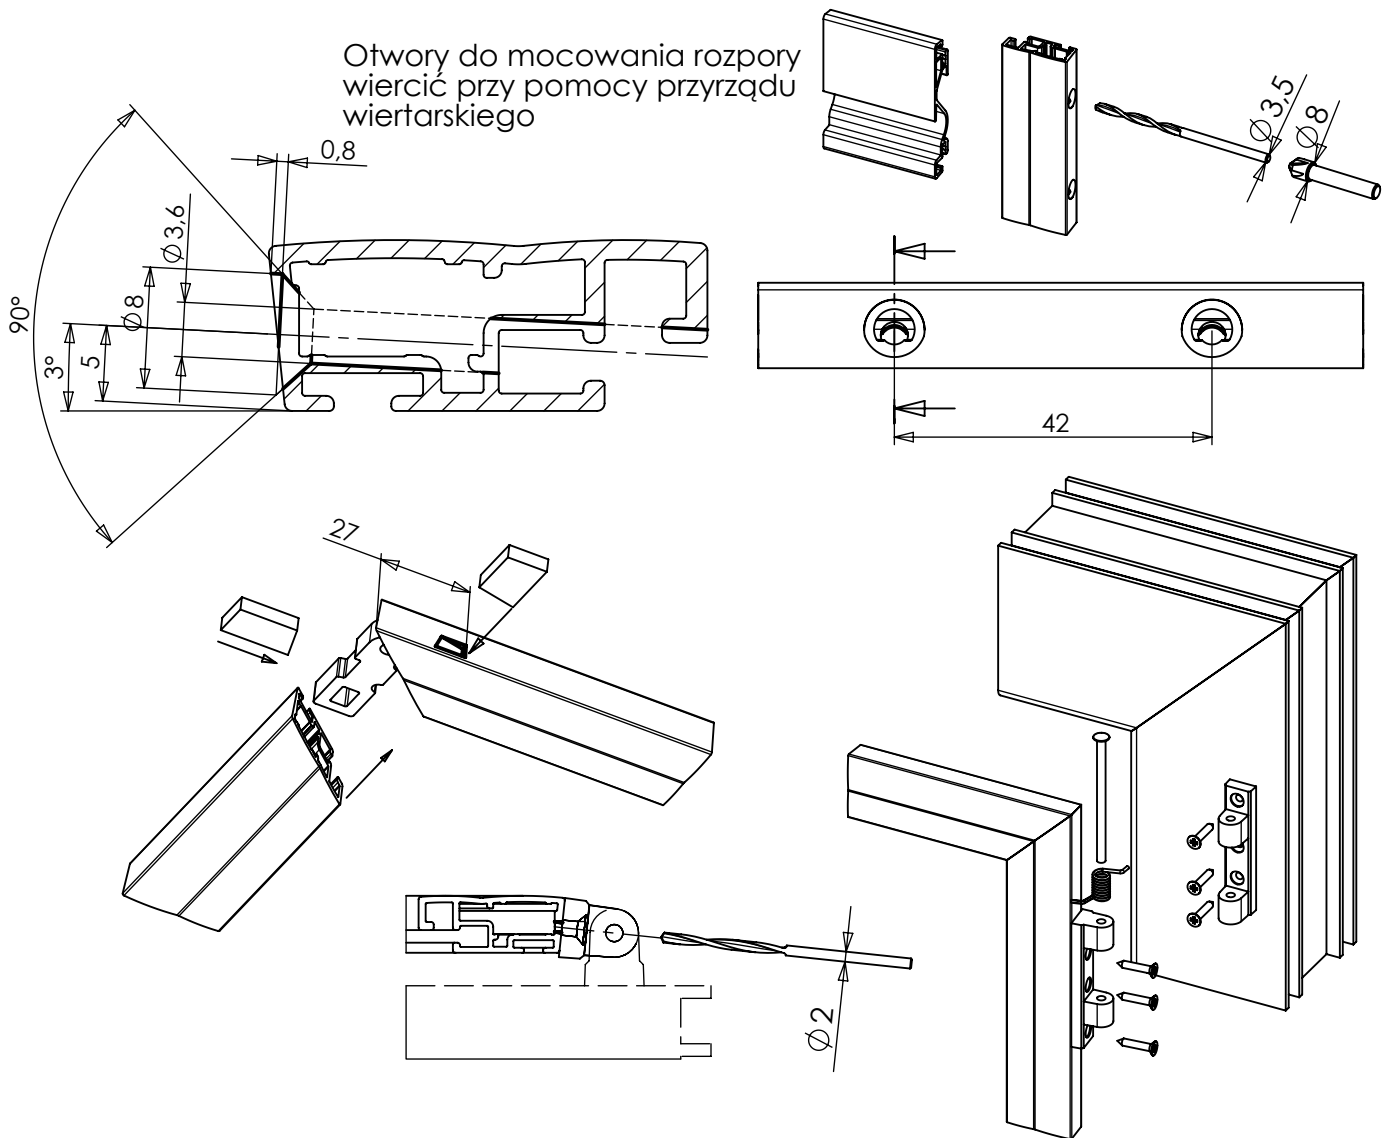

Wersja z rozporą frezowaną

